Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved

Y
(Lochbild)
(board drillings)

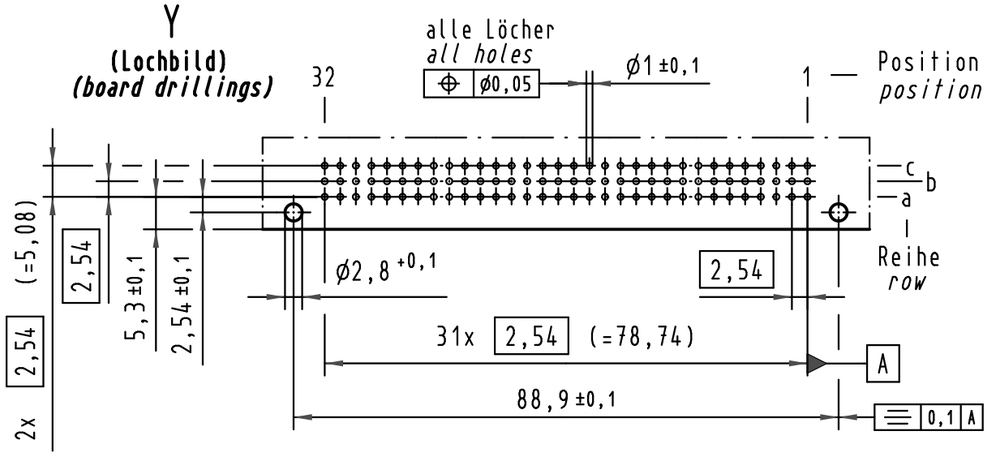

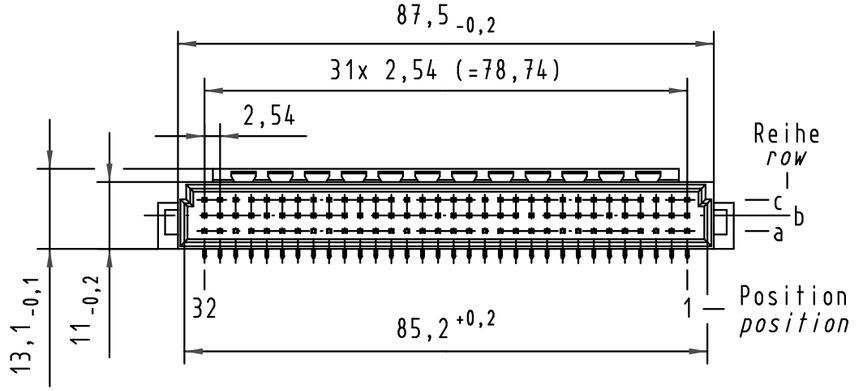

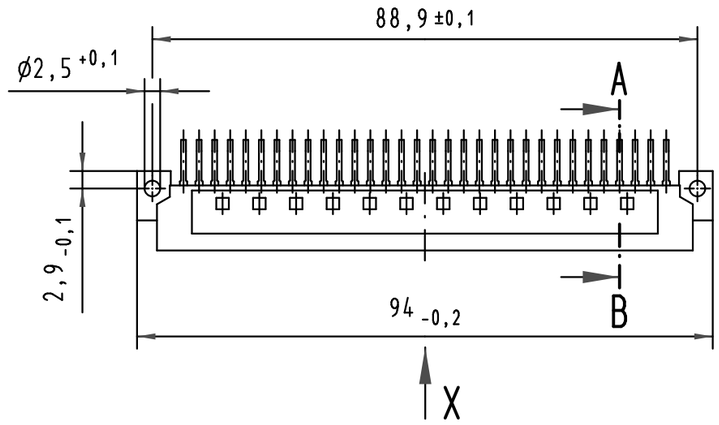

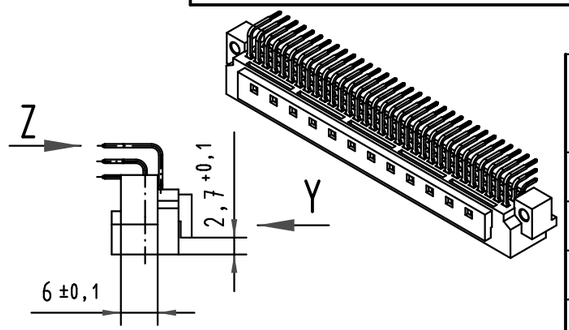

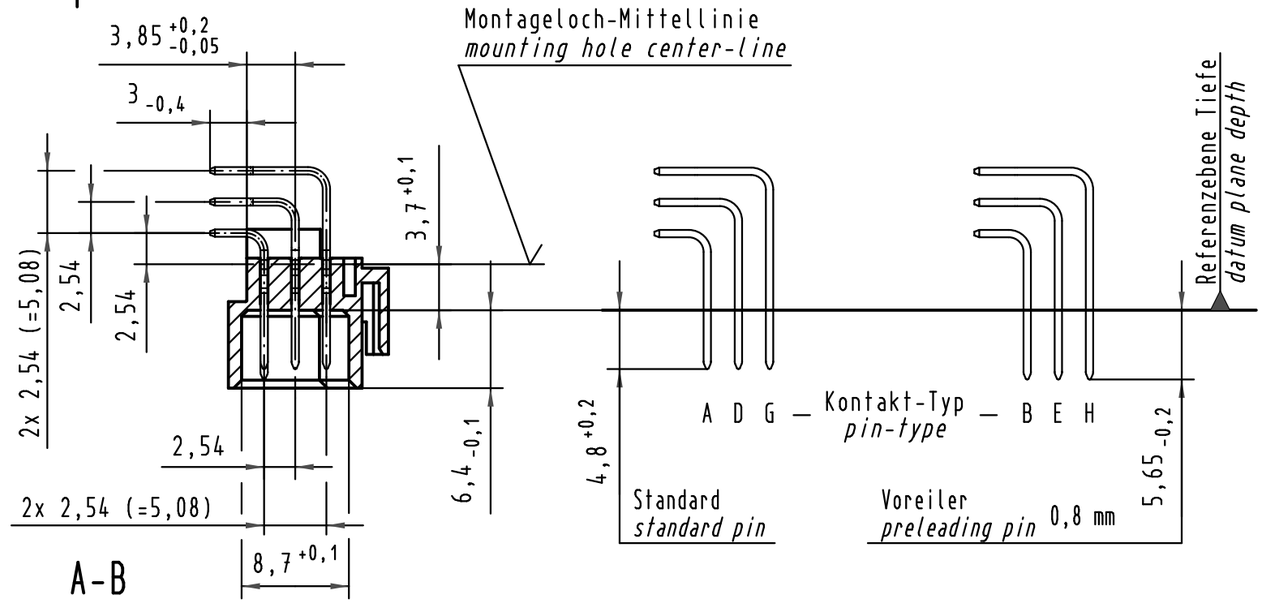

A-B
2:1

X
Kontaktbelegung
contact loading

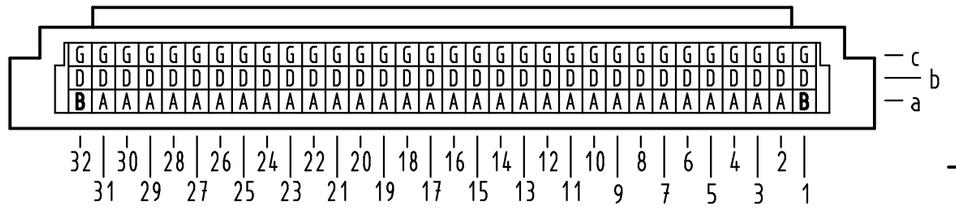

09 03 696 5951	–	min.0,76µm (30µin) Au über/over min.1,27µm (50µin) Ni
09 03 696 4951	VG	Au über/over Ni
09 03 696 7951	3	Au über/over Ni
09 03 696 6951	2	Au über/over Ni
09 03 696 2951	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. *part-no.*	Anforderungsstufe nach IEC *performance level acc.to IEC*	Kontaktoberfläche *contact plating*

Z
10:1

Querschnitt der Lötanschlüsse:
cross-section of solder terminations:

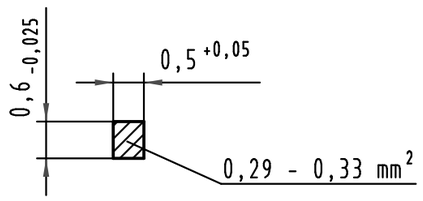

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maße/ *Free size tolerances* IEC 60603-2	
				Dat.	Name	Maßstab/*Scale*	Bauform C Messerleiste mit Kodierung Einlöt , 96 pol. *type C male connector with coding solder , 96 pol.*
			Detail.	29.06.00	Rie.	1:1 2:1 10:1	
			Insp.	29.06.00	Ko.		
			Stand.				
34650	24.08.07	LehT	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP			TB 09 03 696 x951	Blatt/ *page* /
28002						Sub.	
Mod.	Dat.	Name					