

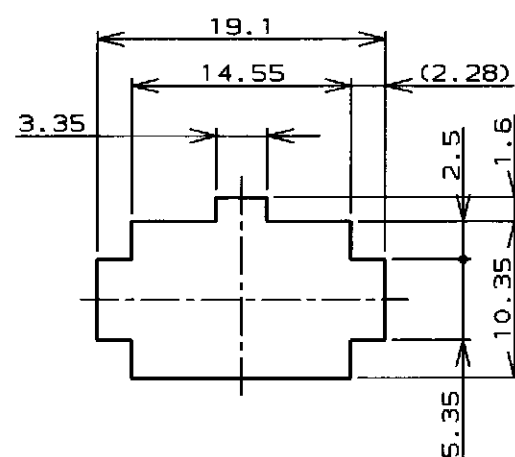
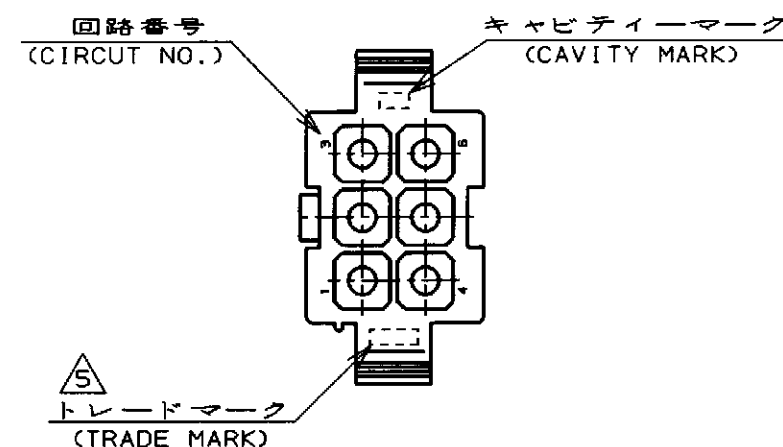


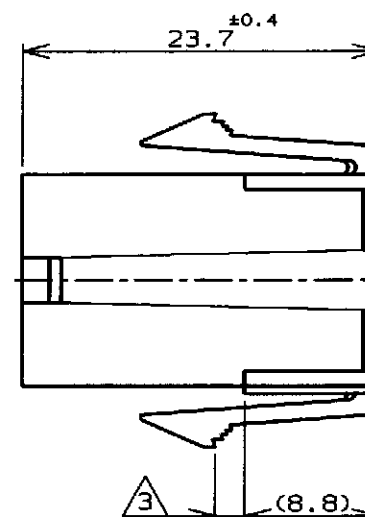

パネル取付穴
(RECOMENDED PANEL OPENING DIMENSION)


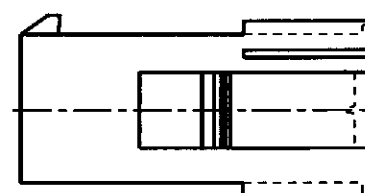


トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURE IN PLACE)
-AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
-AMP OR AMP	中国 (CHINA (PRC))

1. 使用端子型番は170359,170360,170361,170362
2. 嵌合相手ハウジング型番は172168
- ③ 3. 通用パネル厚 0.8~2.0mm
4. 取付穴打抜方向とハウジングの挿入方向は同じとする。
- ⑤ 5. 表1参照

1. APPLICABLE CONT P/N:170359,170360,170361,170362
2. MATING HSG P/N:172168
3. APPLICABLE PANEL THICKNESS:0.8-2.0mm
4. HOUSING INSERTION INTO THE PANEL CUT-OUT MUSTBE DONE IT THE SAME DIRECTION WITH PUNCH KNOCKING.
5. SEE TABLE1

黒 (BLACK)	1-172160-9
青 (BLUE)	1- ↑ -6
緑 (GREEN)	1- -5
赤 (RED)	1- ↓ -2
自然色 (NATURAL)	172160-1
色 (COLOR)	型番 (P/N)
WIRE RANGE 包含電線斷面積 — // —	INSULATION DIA 被覆外徑 — // —

		DWN <i>M. Sasaki</i> 8 Jun 98 CHK <i>M. Sasaki</i> 15 JUN 98 APVD <i>M. Sasaki</i> 15 JUN 98		 TE Connectivity	
DIMENSIONS 単位: ㎜ mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		NAME 名称	
		±0.3		6極ミニユニバーサルメイテンロックキャップハウジング (UL94V-0) 6Pos MINI UNIVERSAL MATE-N-LOCK CONN.CAP HOUSING (UL94V-0)	
MATERIAL 材料 66ナイロン UL94V-0 (66NYLON UL94V-0)		FINISH 仕上 		PRODUCT SPEC 製品規格 108-5138 INSTRUCTION SHEET 取り扱い説明書 IS-105J WEIGHT 	
		CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺度 2-1 SHEET 1 OF 1 REV D1	
		SIZE A3		CAGE CODE 00779	
		DRAWING NO 番号 C-172160		RESTRICTED TO	