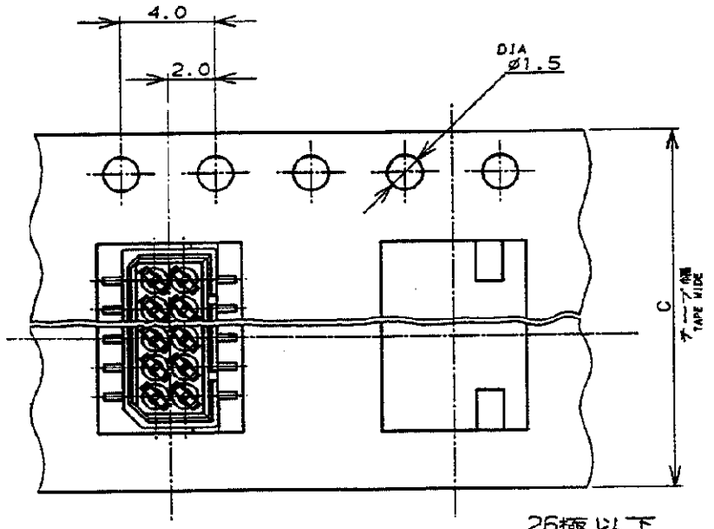


26極以下
26 Pos. AND LESS

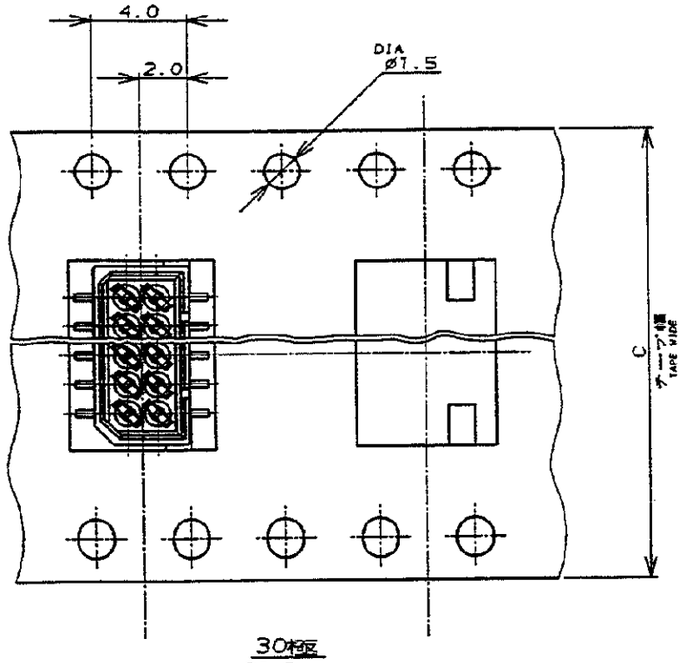


30極
30 Pos.

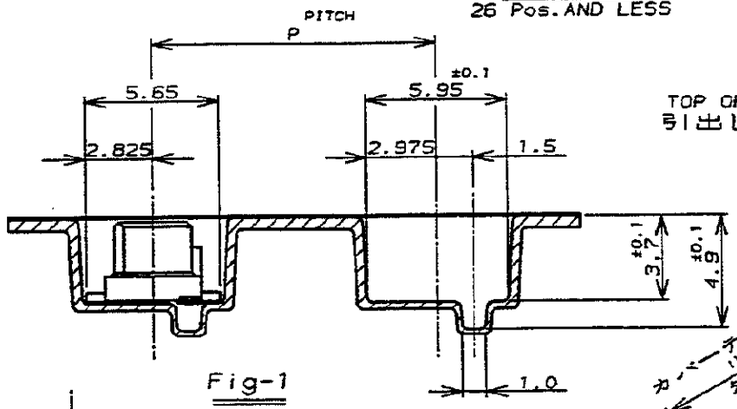


Fig-1

TOP OF REEL
引出し方向

WEEDING THE COVER TAPE ARROUND THE OUTER PERIPHERY IN A TURN.

カバーテープ
リーダー部
外周一巻

剥離角度 165°-180°
PEELING ANGLE.

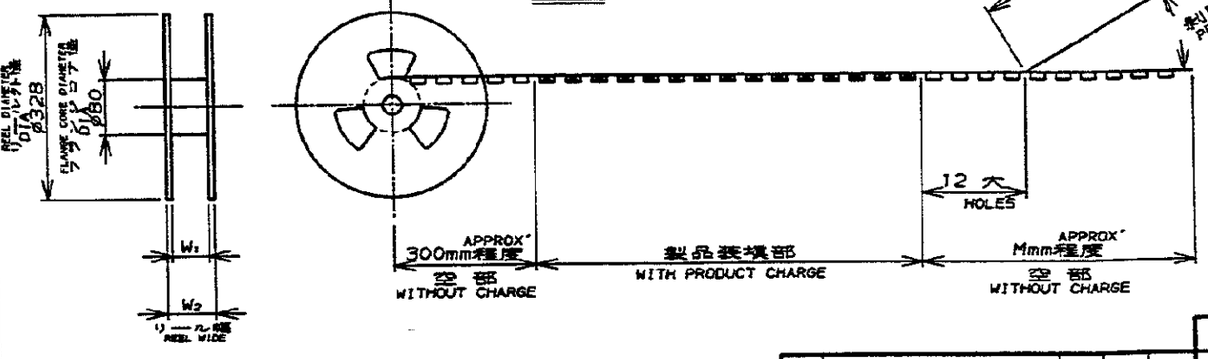


注記

1. 包装規格：107-5123-1

NOTE

1. PACKAGING SPEC: 107-5123-1

2 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 34 | ↑ | ↑ | ↑ | 32 | ↑ | 30 | 3-912050-0 | 6- ↑ -0 | 6- ↑ -6 |
| ↑ | ↑ | | | | ↑ | | 26 | 3-912052-6 | 5- | -6 | 5- | -6 |
| | | | | | | | 24 | 2- ↑ -6 | 5- | -4 | 5- | -4 |
| | | | | | | | 22 | 2- ↑ -5 | 5- | -2 | 5- | -2 |
| 29 | 26 | 600 | 12 | 24 | 1000 | | 16 | 720999-9 | 4-176768-6 | | 4-176770-6 | |
| W2 | W1 | M | P | C | 数量 (ケ) QTY/REEL | | 極数 Pos. | エンボステープ型番 EMBOSS TAPE P/N | コネクタ型番 (レザバ式) CONNECTOR P/N (L/P) | | リール巻 コネクタ型番 TAPING P/N | |

2 OBSOLETE

| LTR | 変更 (REVISION RECORD) | DR | CHK | DATE |
|---|---|---|---|---|
| A1 | REV PER ECO-10-000444 | KK | AEG | JAN 10 '90 |
| A | 30極用図追加 J-1589 | S.K | J.T | 11/6 '90 |
| 0 | 作成 J-12769 | S.K | J.T | 11/6 '90 |

Copyright ©19 年 日本エー・エム・ピー株式会社
Copyright ©19__ AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan

| | |
|---|---|
| 被覆電線許容範囲 (WIRE RANGE) mm² (AWG ) | 絶縁外径 (INSULATION DIA.) mm |
| 材料 (MATERIAL) — | 仕上 (FINISH) — |
| DR. S.KANEKI 11/6'90 | DE. J.TANIGAWA |
| CHK. J.TANIGAWA 11/6'90 | APP. S.KIKUCHI 11/6'90 |

名称 (NAME) エンボステープ詰 1.25 F-P コネクタ (基板対基板接続用) 2列仕様 リセプヘッダーアッセンブリ 基板垂直取付型 (V) サーフェイスマウント タイプ 基板位置決め用ボス無-リア低背型

ON TAPING EMBOSSED 1.25 F-P CONNECTOR (B-TO-B) DOUBLE ROW RIGHT ANGLE V.O SMT TYPE WITHOUT BOSS -LOWERED TYPE

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)
10以下 ： ±0.2
10を超え 30以下 ： ±0.25
30を超え 100以下 ： ±0.3
角 度 ： ±3°

| SIZE | LOC | 番号 (No.) |
|---|---|---|
| B | J | C-176770 |

尺度 (SCALE) —　REV. A1　SHEET 1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面

PRINT DIST

単位：mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

METRIC 三角法 (3rd ANGLE PROJECTION)

NUMBER C-176770

AMP-J REV. 10/'83